

ZASUWY DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH

z żywicy POM, obustronnie z kielichem Hawle-FIT do rur PE



Cechy konstrukcyjne

- Klin z nawulkanizowaną powłoką elastomerową z gładkim i wolnym przełotem
- Przeznaczona do rur PE zgodnych z EN 12201 | do PN 16, temperatura medium: do 30°C
- Połączenie skręcane kielicha Hawle-Fit z rurą PE
- Dostarczana zasuwa jest gotowa do montażu, co oznacza brak konieczności odkręcania nakrętki przed wprowadzeniem rury
- Wszystkie części wykonane z materiałów odpornych na korozję
- Maksymalny dopuszczalny moment uruchamiający: 80 Nm
- Łatwy demontaż bez użycia specjalistycznych narzędzi
- System uszczelnienia: profile gumowe klina przy zamykaniu osadzają się w korpusie „bez tarcia”; nie zachodzi ścieranie, przez co element uszczelniający nie zużywa się
- Szczegółowe informacje techniczne o kielichach Hawle-FIT patrz str. K 2/1

Wykonanie standardowe: bez kółka ręcznego i obudowy

Wykonania specjalne: na zapytanie

Dane techniczne


- 1 **Nakrętka dociskowa kielicha** z POM
- 2 **Uszczelka wargowa** z elastomeru
- 3 **Pierścień zaciskowy** z POM

Oferta uzupełniająca

Odpowiadające wyposażenie:

		patrz str. J 1/2
Kółko ręczne		nr kat. 7800
Obudowy	sztynna	nr kat. 9101
	teleskopowa	nr kat. 9601
Skrzynki uliczne	sztynna	nr kat. 1650
	teleskopowa	nr kat. 1850
Przedłużacz wrzeciona		nr kat. 7820
Oslona czopa czworokątnego		nr kat. 2156, nr kat. 2157, nr kat. 2158
Cęgi		nr kat. 6050
Spray do montażu		nr kat. 3443
Tuleja wzmacniająca		nr kat. 6031

Nr kat. 2631

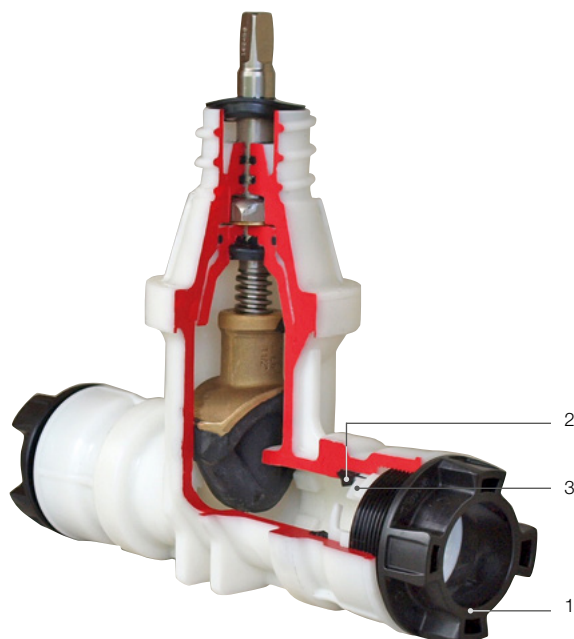

Nr kat.	Wykonanie	PN	Średnica nominalna/DN			
			1"	1¼"	1½"	2"
2631	obustronnie z kielichem Hawle-Fit do rur PE	16				

PE 80: SDR 7,4 - SDR 17,6

PE 100: SDR 11 - SDR 17

Dla PE 80 i PE 100: SDR 17,6 i 17
zalecamy użycie tulei wzmacniających



Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
tel.: 61 81 11 400 - fax: 61 81 11 413

ul. Piaskowa 9 - 62-028 Koziegłowy
www.hawle.pl - info@hawle.pl


J 6/1

ZASUWY DO PRZYŁĄCZY DOMOWYCH

z żywicy POM, obustronnie z kielichem Hawle-FIT do rur PE



Nr kat. 2631

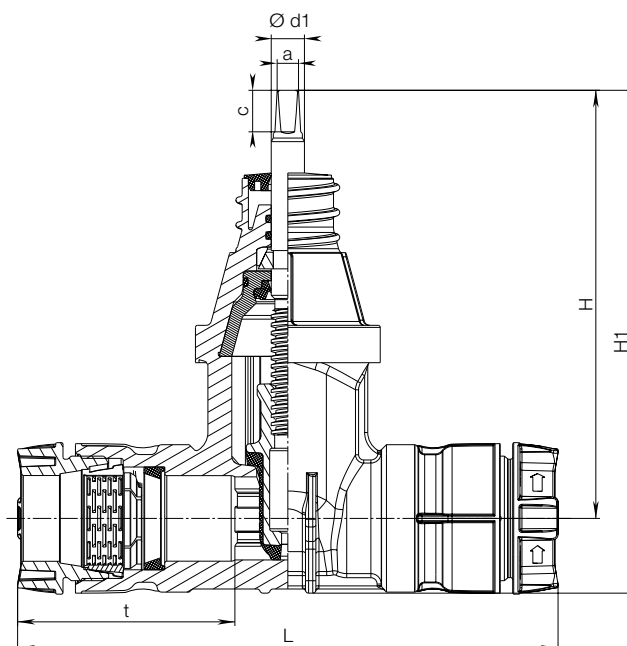


DN	Rura Ø mm	Zasuwa				Wrzeciono			Masa kg
		t	L	H	H1	a	c	Ø d1	
1"	32	84	216	177	212	10,3	20	16	1,05
1¼"	40	105	260	205	241				1,56
1½"	50	116	294	205	247				1,83
2"	63	123	306	228	278				2,47


Zalety zasuw do przyłącza domowego Hawle-FIT

- Zasuwa dostarczana jest w stanie gotowym do montażu
- Montaż bez konieczności ukosowania końcówek rur
- Niewielkie siły wciskania rur
- Dokręcona nakrętka kielicha zapewnia solidne połączenie rury
- Łatwy demontaż bez użycia specjalistycznych narzędzi
(nakrętkę kielicha z POM dokręcać przy użyciu standardowego klucza do rur)


Instrukcja montażu

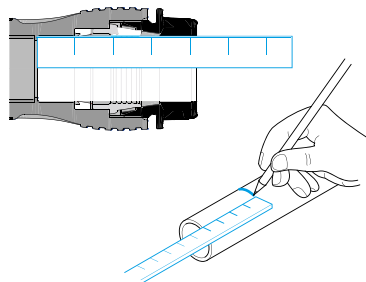

Zmierzyć głębokość wsunięcia rury, wsunąć rurę do wyczuwalnego oporu dokręcić nakrętkę kielicha



Położenie nakrętki kielicha po włożeniu rury - nakrętka mufy odkręcona



Dokręcona nakrętka kielicha - połączenie gotowe

J 6/2



Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.
tel.: 61 81 11 400 - fax: 61 81 11 413

ul. Piaskowa 9 - 62-028 Koziegłowy
www.hawle.pl - info@hawle.pl