



**Nowość HAWLE:**

# **HAWLE**<sub>25 D</sub>**FIT**

*Nowa generacja złączek rurowych*



Produkt dla pokoleń

**hawle**

## Nowa generacja złączek rurowych

Nowa generacja złączek rurowych przeznaczona jest do wody pitnej, o temperaturze do 30°C.

Montaż oraz demontaż jest prosty i nie wymaga zastosowania specjalnych narzędzi.

### **Kompaktowa budowa - funkcjonalne wzornictwo**


W konstrukcji złączek rurowych HAWLE dla uzyskania optymalnych parametrów zastosowano polimery wysokiej jakości.

Zapewnia to osiągnięcie optymalnych parametrów oraz wysoką wytrzymałość. Istotnym elementem złączki jest nakrętka. W tym miejscu występują największe siły, które zostają przenieszone przez wyjątkową kombinację rozwiązań elementów konstrukcyjnych i polimerów.

Pierścień zaciskowy ze specjalnym zażębieniem eliminuje spiętrzenie naprężeń wywołane działaniem karbu na rurze. Zapewnia to uzyskanie dłuższego czasu eksploatacji złączek rurowych.

Złączki z gwintem wewnętrznym są wzmocnione pierścieniem ze stali nierdzewnej zapobiegającym pękaniu złączki w przypadku przecięcia gwintu, a tym samym przed wyciekami wody, zapewniając długotrwały efekt.

Nowa generacja złączek rurowych HAWLE-FIT przeznaczona jest do stosowania w połączeniach rur z PE o średnicy zewnętrznej od dz 25 do dz 63 i o ciśnieniu roboczym do PN 16.

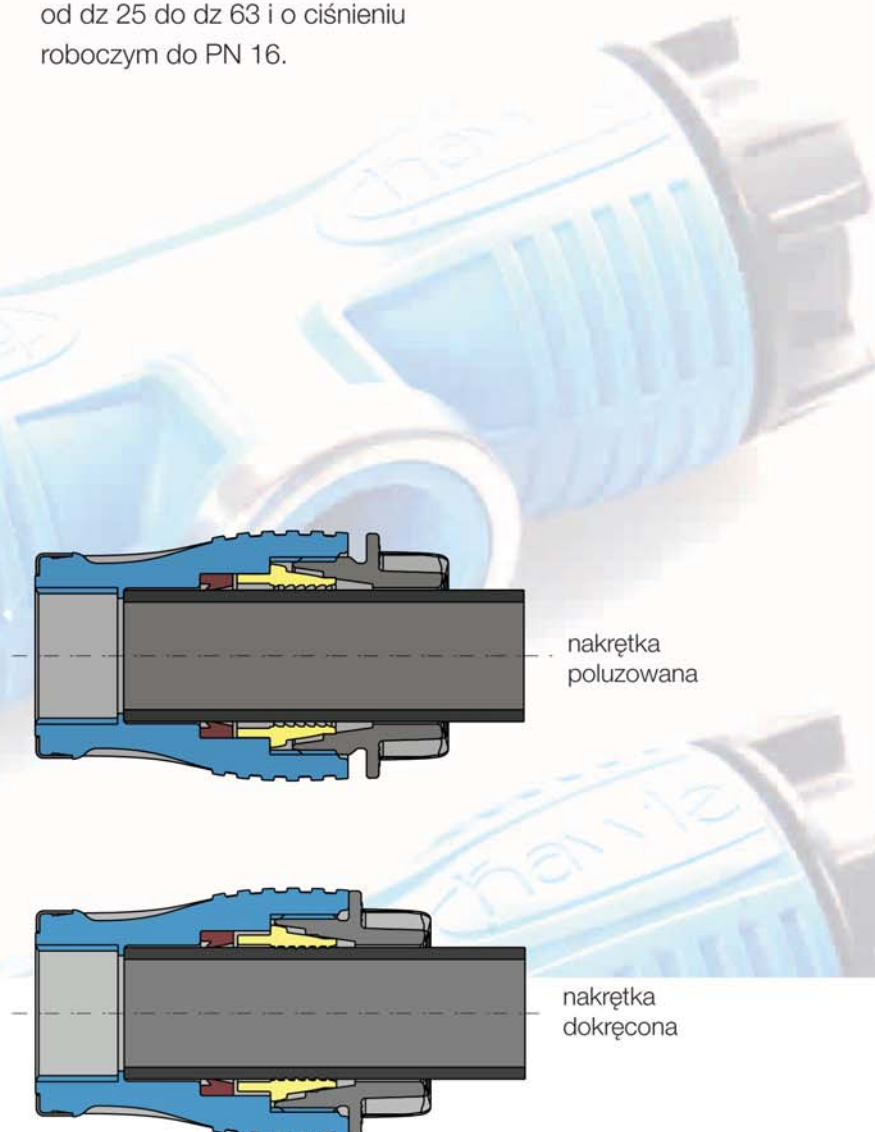




## Kompaktowa budowa - funkcjonalne wzornictwo

Złączki rurowe nowej generacji są dostarczane w stanie gotowym do montażu, co oznacza brak konieczności odkręcania nakrętki przed wprowadzeniem rury! Złączka po rozpakowaniu nadaje się do zamontowania (rys. 1).


Montaż złązek rurowych nowej generacji jest możliwy bez konieczności wcześniejszego ukosowania końcówek rur, co pozwala na znaczną oszczędność czasu (rys. 2/3).

Pierścień zaciskowy, przed montażem nie posiada wewnętrznego naprężenia własnego, dlatego wystarcza niewielka siła przy wciskaniu rury do złączki.

Konstrukcja złązek rurowych nowej generacji HAWLE-FIT umożliwia bezproblemowy demontaż połączenia. Złączka nie wymaga przy tym pełnego rozkręcenia. Wystarcza tylko poluzowanie nakrętki, bez konieczności jej zdejmowania.

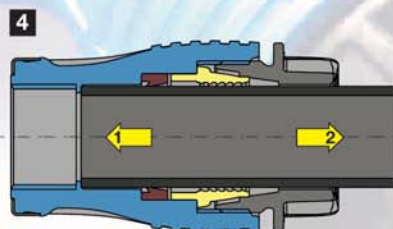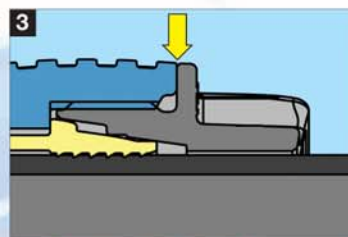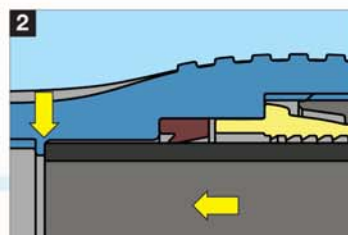

## Prosty montaż i najwyższe bezpieczeństwo funkcjonowania

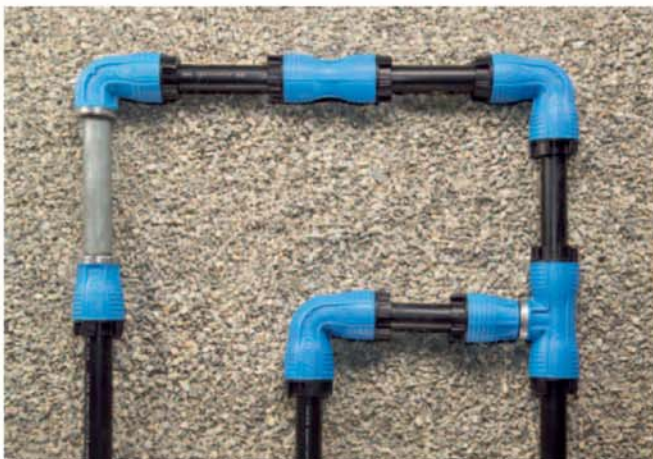

# HAWLEFIT Przegląd złączek



nr kat. 6120HF  
z gwintem zewnętrznym



nr kat. 6430HF  
kolano 90° z gwintem wewnętrznym



nr kat. 6220HF  
z gwintem wewnętrznym



nr kat. 6320HF  
łącznik



nr kat. 6420HF  
kolano 90°



nr kat. 6520HF  
trójnik z odejściem gwintowanym

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarów i podanych mas zastrzegamy sobie prawo wnoszenia zmian, wynikających z postępu technicznego.

Wasz dostawca:

**hawle**

**Fabryka Armatury Hawle Spółka z o.o.**

62-028 Koziegłowy  
ul. Piaskowa 9  
www.hawle.pl

telefon: (061) 81 11 400  
fax: (061) 81 11 413  
e-mail: info@hawle.pl