




Przepustnica BOAX-B

Zakres średnic: DN 20 – 1000

Zakres ciśnień: PN 10/16/20/25

Zakres temperatur: -10 do 200 °C

Zastosowanie: woda, ścieki, media przemysłowe

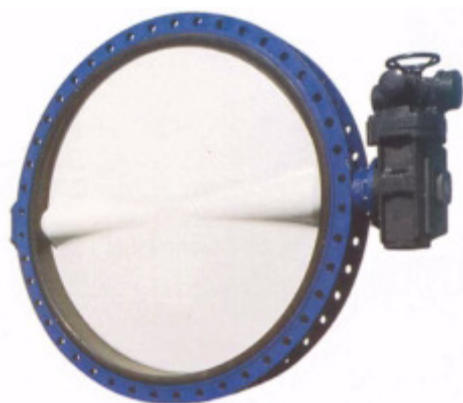

Przepustnica MAMMOUTH

Zakres średnic: DN 1100 – 3200

Zakres ciśnień: PN 6/10/16/20/25

Zakres temperatur: 0 do 65 °C

Zastosowanie: woda, ścieki, media przemysłowe